

# GFBPROFI

leichte Glasfaserbetonzarge für  
wärembrückenfreie Kellerfenstersysteme  
mit oder ohne Perimeterdämmung

*Entspricht in  
allen Varianten  
den Anforderungen  
der EnEV*

*Überzeugt durch*


- einfaches Handling ohne Hebezeuge
- hohe Stabilität
- exakte Abmessungen
- glatte Oberfläche

**GFBPROFI** ist geeignet für Ortbeton-,  
Fertigteil- und Mauerwerkskeller

**JÄGER**  
BETONTEILE

# GFBPROFI

**GFBPROFI** Wechselzargen ermöglichen einen dem jeweiligen Nutzungskonzept der Kellerräume entsprechenden Fenstereinbau – auch nachträglich – ohne besonderen Montageaufwand.

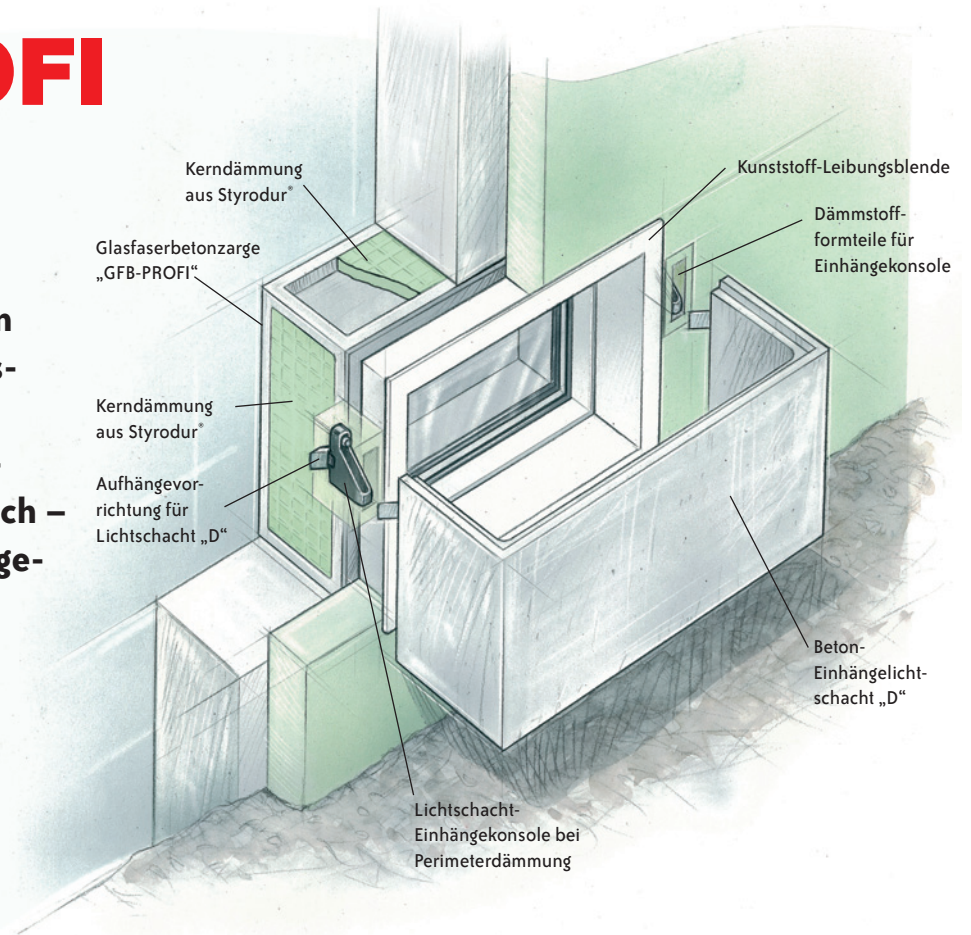

GFB-PROFI - Die leichtgewichtige Glasfaserbetonzarge lässt sich ohne Kranunterstützung versetzen.

## GFBPROFI

die Leichtgewicht-Kellerfenster-Wechselzarge aus Glasfaserbeton mit einer Vielzahl guter Eigenschaften:

- mindestens 50% geringeres Gewicht als Massivbetonzargen
- exakte Abmessungen durch modernste Fertigungstechnologie
- höchste Stabilität und Druckfestigkeit
- glatte Sichtbetonoptik
- integrierte Aufhängung für Lichtschacht „D“ und Kompaktlichtschacht
- passgenaue Dämmkerneinlagen

## GFBPROFI

die Kellerfenster-Wechselzarge aus Glasfaserbeton mit Vollausrüstung:

- Kunststofffenster für unterschiedlichste Nutzungen
- Kunststoff-Leibungsblenden
- Beton-Einhängelichtschächte

## GFBPROFI

die einbaufreundliche Kellerfenster-Wechselzarge aus Glasfaserbeton für Bauplaner, Bauunternehmer und Bauherren:

- verlorene Schalung, teure bauseitige Schalungsherstellung entfällt
- keine Zusatzbewehrung oder Aussteifung erforderlich
- leicht und ohne Hebezeuge versetzbar
- schnelle exakte Justierung und Sicherung gegen Aufschwimmen

## GFBPROFI

die wirtschaftliche Kellerfenster-Wechselzarge aus Glasfaserbeton in vielen Ausführungsvarianten:

- Ausführung mit oder ohne Schacht-Einhängekonsolen
- alle Ausführungen mit Rundum-Kerndämmung lieferbar

### Zargenabmessungen

Zargenaußenmaße in cm

60 x 60

80 x 60

80 x 80

100 x 60

100 x 80

100 x 100

120 x 60

120 x 80

120 x 100

120 x 120

Wanddicken in cm

18

20

24


25

30


weitere Formate und Wanddicken in Vorbereitung




Die GFB-PROFI-Zarge schließt durch ihre exakten Kanten und Flächen absolut bündig mit der Kellerwand ab.

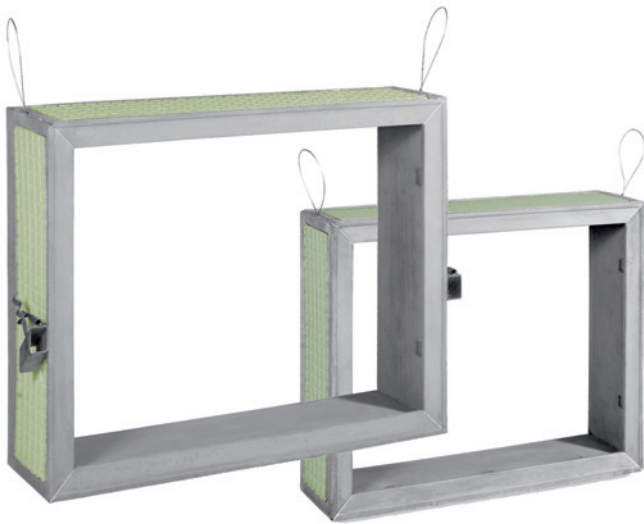

GFB-PROFI mit Kerndämmung und Lichtschachtaufhängung

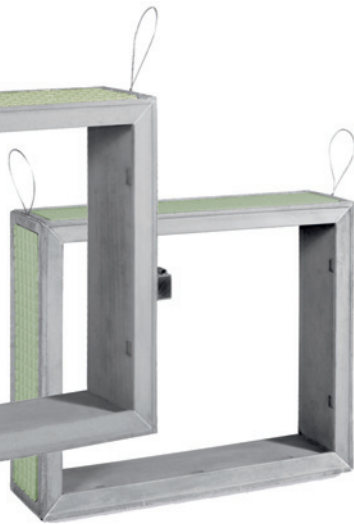


GFB-PROFI mit Kerndämmung ohne Lichtschachtaufhängung

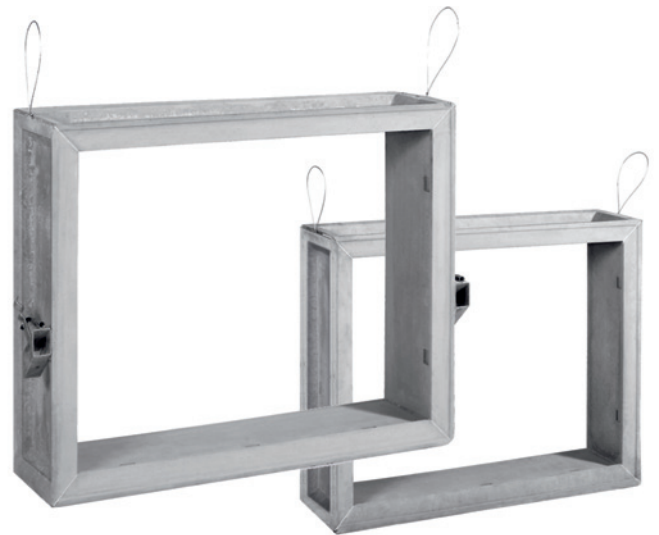

GFB-PROFI ohne Kerndämmung mit Lichtschachtaufhängung

GFB-PROFI ohne Kerndämmung ohne Lichtschachtaufhängung

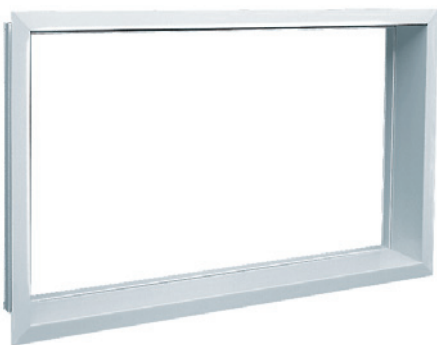


Kunststoffleibungsblende

### Wärmedämmung


**GFBPROFI**-Zargen sind für Perimeterdämmung bestens geeignet. Damit lassen sich Wärmebrücken wirkungsvoll vermeiden. Die Dämmschicht lässt sich sowohl in die Schalung einlegen als auch nachträglich auf die fertige Wand aufbringen.

**GFBPROFI**-Leibungsblenden schützen die Stirnseiten der Dämmschicht vor Beschädigungen und sind ein optisch hervorragender Abschluss ohne aufwändige Putzarbeiten. Verfügbar für jedes Fensterformat und jede Dämmstoffdicke.

### Isothermenverlauf

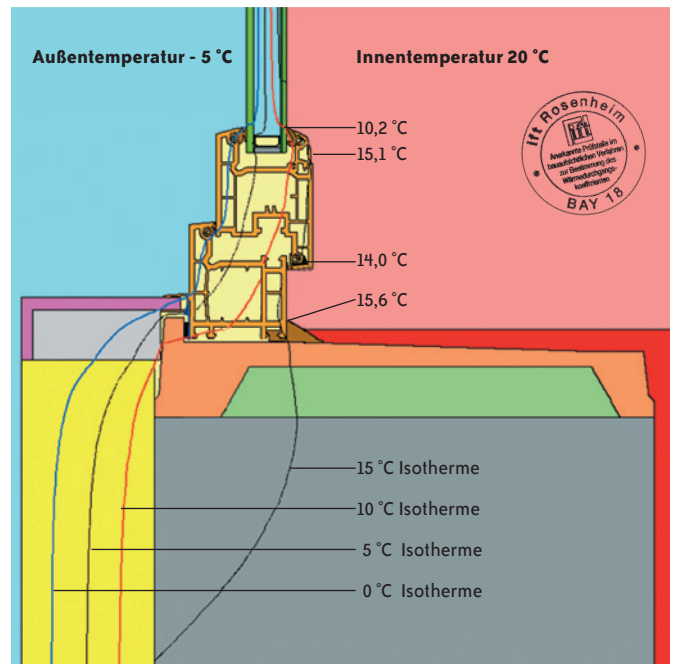

### Einhängekonsolen mit Dämmstoffformteilen und Zubehör

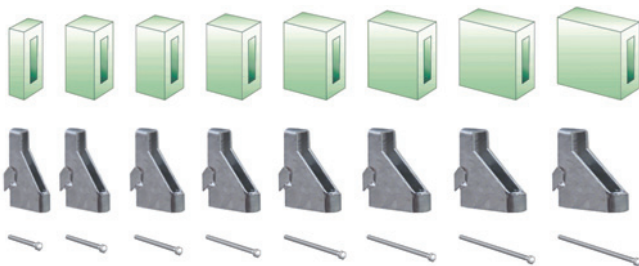


Passgenaue Perimeter-Dämmstoffteile schützen vor Wärmebrücken und stehen für jede Dämmstoffdicke zur Verfügung.

### Einhängelichtschacht

Für Beton-Einhängelichtschächte „D“ und Kompaktlichtschächte stehen Vorsatztraversen für Dämmschichtdicken von 50 – 200 mm zur Verfügung.

#### Beton bleibt Beton:

- stabil und langzeitbewährt. Beton hält Bodensetzungen stand, ist ein Baustoff der dem massiven Kellerbau entspricht. Versprödung und Rissbildung entstehen nicht.
- mit oder ohne Boden lieferbar
- höhenvariabel durch aufstockbare Aufsatzrahmen
- kurze Montagezeit
- kein Dübeln notwendig

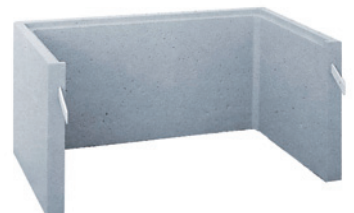

# GFBPROFI

## Große Fensterauswahl


Die hochwertige Fensterqualität eines deutschen Markenherstellers garantiert optimalen Nutz- und Bedienungs-komfort. Die Endmontage ist einfach, sicher und kann ohne Fachkenntnisse erfolgen.

**Dreh-Kipfenster** sind mit Wärmeschutzglas 24 mm ausgestattet.

**Kipfenster** sind mit Einfach- oder Isolierverglasung lieferbar.

**Spezialfenster für Heizräume, Öllager- und Trockerräume**

**Stahlkellerfenster** sind auf Anfrage lieferbar.

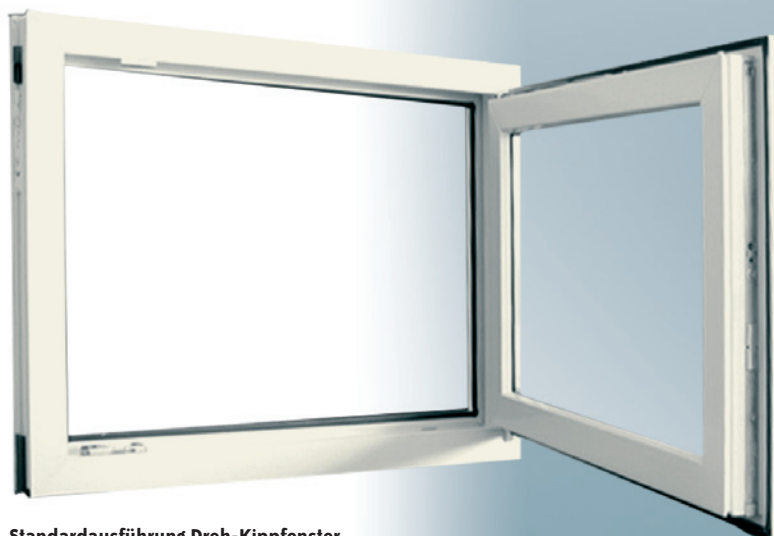

Standardausführung Dreh-Kipfenster

## Unterschiedliche Ausführungen für Sonderausführungen:



Standardausführung Kunststoff-Kipfenster



Spezialausführung für Heizräume



Spezialausführung für Räume mit Trockner



Spezialausführung für Heiz- und Öllagerräume



Ausführung für individuelle Lösungen

Bernhard Jäger Betonwerk GmbH  
Donaustraße 3  
88512 Mengen  
Telefon 07572-7605-0  
Telefax 07572-7605-33

[www.jaeger-beton.de](http://www.jaeger-beton.de)

**JÄGER**  
BETONTEILE