

Montageanleitung Lichtschachtaufhängung GFBPROFI

JÄGER BETONTEILE

Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG · Donaustraße 3 · 88512 Mengen · Tel: 07572/7605-0 · www.jaeger-beton.de

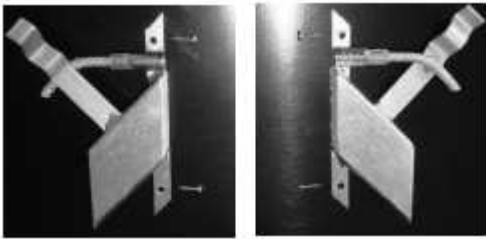


Abbildung 1 und 2
2 Ankerhülsen Typ D und 4 Spaxschrauben in
Lieferung enthalten

Montage

Vor der Fixierung der **GFBPROFI**-Zarge in der Schalung werden die beiden Ankerhülsen für die spätere Lichtschachtmontage mit den mitgelieferten Spaxschrauben auf beiden Seiten (nach Abbildung 3) angeschraubt. Werkseitig sind dafür Dübel in die Zargenteile eingelassen.

Position: Unterkante der Ankerhülse bis Innenkante der Zarge: 26 cm (siehe Abbildung 4 und 5)

Beim Betonieren werden die Aufhängungen kraftschlüssig in der Kellerwand verankert.

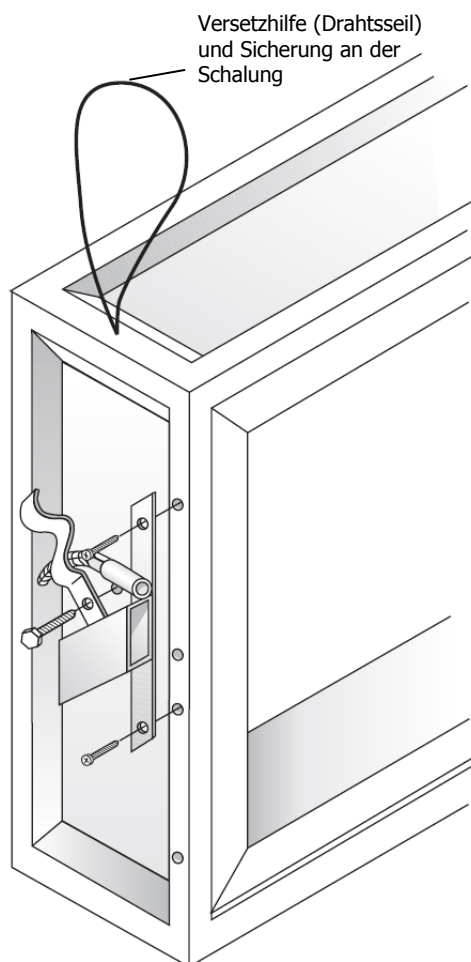


Abbildung 3

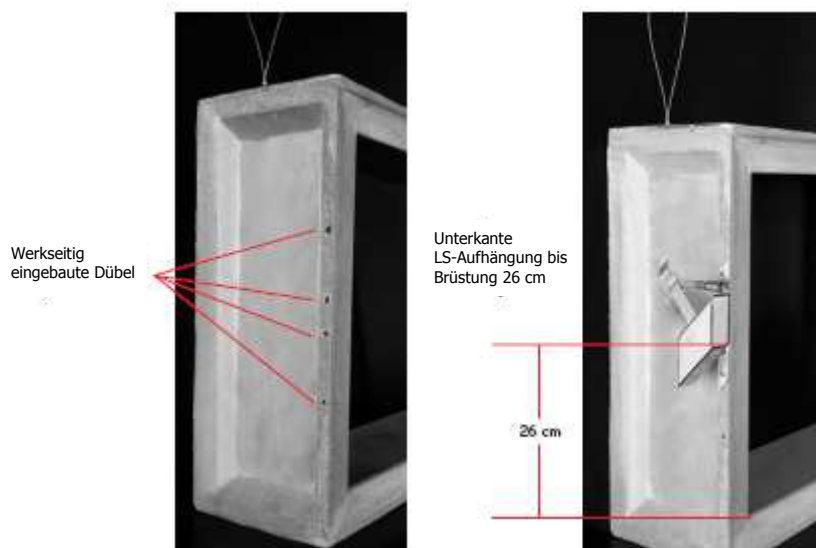


Abbildung 4 und 5

Hinweis bei Perimeter-Dämmung

Zur Vorbereitung der wärmebrückenfreien Montage von Beton-Einhängelichtschächten „D“ und Kompaktlichtschächten müssen die Lichtschachtaufhängungen durch entsprechende Konsolen (siehe Lieferprogramm) verlängert werden, wenn die Wärmedämmung bereits beim Betonieren in die Schalung eingebracht wird.