

Telefax-Anfrage

Bedarf Ausschreibung Datum:

An: Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG
 Donaustraße 3 · 88512 Mengen
Fax: 0 75 72/76 05 33
Tel.: 0 75 72/76 05-0
E-Mail: verkauf@jaeger-beton.de

Absender:

Bauunternehmer:
Tel.: **Fax:**
Ansprechpartner:

Bauvorhaben:

SAS-Betonfertigteilschacht-Anfrage

Lichte Breiten (Standard): 85/105/130/155/180/205/230/255/280/305/330/355/380/405/430
 455/480/505/530/555 cm (andere Breiten auf Anfrage)

Lichte Wandabstände: bis 150 cm (in Sonderfällen bis 220 cm)

Wanddicken: Bemessung nach statischen Erfordernissen
 Regelwandstärken 6,5 bis 15 cm (andere Wandstärken auf Anfrage)

Geforderte WS: cm

Bauhöhen: im Raster von 5 cm Höhen bis 600 cm (andere Höhen auf Anfrage)


Befestigungssystem: Standard verzinkt | Sonderausführung Edelstahl

Lastannahmen: Verkehrslast auf Schacht 5,0 kN/m²
 Verkehrslast auf Anfüllung 16,7 kN/m²
 Erddruckbeiwert λ 0,27

Gefordert: kN/m²
 Gefordert: kN/m²
 Gefordert: λ


Druckwasserdicht: Nein Ja wenn Ja, Lastfall 4 Lastfall 5+6

Menge Stück	lichte Breite (cm)	lichter Wandabstand (cm)	lichte Höhe (cm)	mit Boden ja	Dämmung (cm)	Notausstieg lichter Wandabstand mind. 80 cm ja	Hinterfüllplatte Höhe (cm)	Aussparung a x b	Winkelschacht li = links re = rechts

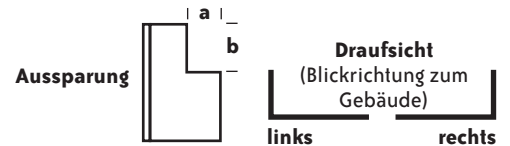


Abschlussprofile

Innenfalz




**Innenfalz mit
 Stahlzargenaufsatz**




Höhe: cm


ohne Falz (stumpf)



Außenfalz



Innen-Abschrägung



Gitterrostabdeckung

begehbar MW: 30/30 <input type="checkbox"/> 30/10 <input type="checkbox"/>	PKW-befahrbar 20/20 <input type="checkbox"/> ... / ... <input type="checkbox"/>	LKW-befahrbar: Radlast: to. (nur mit Winkelrahmen) 30/30 <input type="checkbox"/> 30/10 <input type="checkbox"/> 20/20 <input type="checkbox"/>	Sicherungsketten einfach <input type="checkbox"/> verstärkt <input type="checkbox"/> Notausstieg <input type="checkbox"/>
--	---	--	--

Sonstiges: