

LEIBUNGSBLENDE

für UNifix **KOMBI**-Kellerfenster




Der Rahmen für saubere Lösungen bei Auskleidung der Dämmstoffaußenleibung zur Direktmontage auf Kunststoff- und Holzfenster

- ▶ **Variable Leibungstiefe**
für alle Dämmstoffdicken von 6–20 cm
- ▶ **8 Formatgrößen**
- ▶ **Einsatz auch bei nachträglicher Dämmung** von Keller- und Tiefgeschossen
- ▶ **Sauberer Abschluss** aller Leibungsflächen rund ums Fenster
- ▶ **Kein zeitaufwändiger Kantenputz**
- ▶ **Stabile, einfache und dauerhafte Lösung**

JÄGER
Betonteile

Jäger UNIFIX KOMBI-Kellerfenstersystem

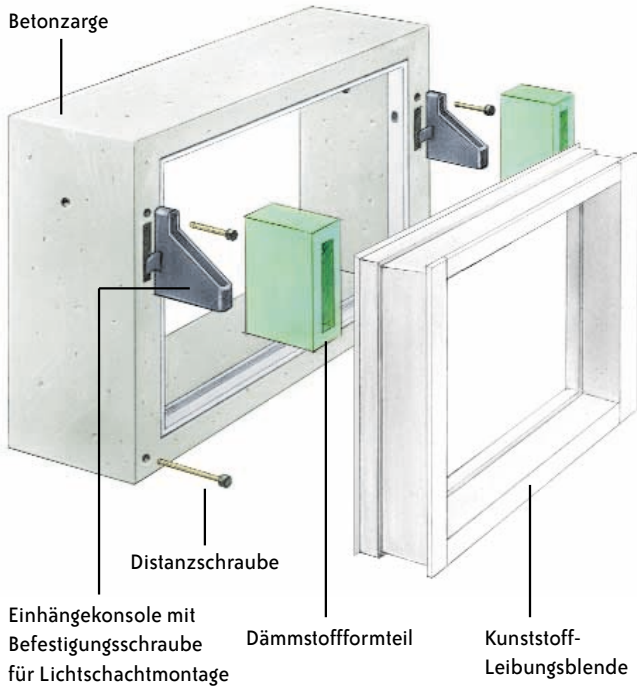

UNIFIX KOMBI-Betonzarge
in der Kellerwand



UNIFIX KOMBI-Kellerfenster
mit vollständiger Perimeterdämmung und Dämmstoffformteilen für Lichtschacht-Einhängekonsolen



UNIFIX KOMBI-Kellerfenster
mit eingehängtem Lichtschacht

Leibungsblenden aus PVC


Der Energiepass für Wohngebäude kommt. Damit einhergehend müssen zusätzliche Dämmmaßnahmen rund ums Haus getroffen werden. Die Leibungsblende aus PVC ist die saubere Lösung für alle mit dem Bauvorhaben oder als nachträgliche Fassadendämmung anstehenden Wärmeschutzkonstruktionen. Sie lässt sich auch nach erfolgter Lichtschachtmontage anbringen.

Sie steht für alle **UNIFIX KOMBI**-Fensterformate zur Verfügung. Ihre einfache und schnelle Montage verkürzt wesentlich die Putzarbeiten und ist darüber hinaus eine stabile, leicht zu reinigende und optisch ansprechende Dauerlösung. Die Leibungsblenden sind für Dämmstoffdicken von 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 cm lieferbar.

Eine detaillierte Montageanleitung erhalten Sie unter www.jaeger-beton.de im Bereich Service.

Nennmaße [cm]	Dämmstoffdicke [cm]	Artikelnummer*
Breite/Höhe		
60/50	6-20	55-065
80/50	6-20	55-085
80/60	6-20	55-086
100/60	6-20	55-106
100/80	6-20	55-108
100/100	6-20	55-110
125/80	6-20	55-1208
125/100	6-20	55-1210

* Bitte geben Sie bei der Artikelnummer die gewünschte Dämmstoffdicke an.

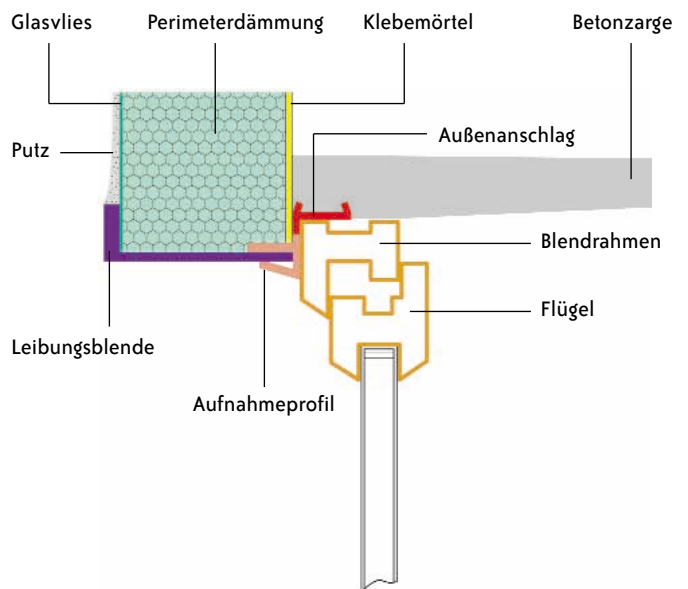

Händlerstempel

JÄGER
Betonteile